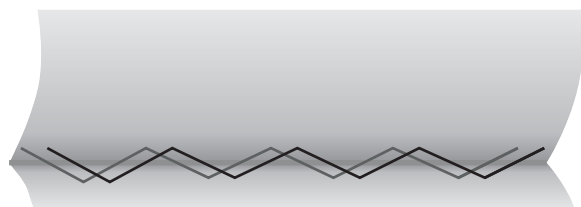


2本糸奥まつり縫いマシン Two thread lining felling machine

310D-R



2本糸奥まつり縫いマシン

テーラーメイドの手縫いのように美しく、柔らかな縫い目は高級素材さえも自然な形状に保ちます。縫い目は、裏地と表生地の手縫いから 8mm の位置で完全に隠れています。(薄手の素材では、6mm か、4mm の位置が望ましい) (日産：380-500 着)。









標準仕様で縫いの始点と終点に止め縫い (R) ができ、縫い目のほつれを防止します。

Two thread felling machine for hems of linings

As beautiful as tailor made manual felling. The soft seam retains the natural shape of even the finest fabrics.

The seam is placed between the lining and fabric layers 8 mm under the hem edge, thus absolutely invisible (manufacturing thinner or thin material it is 6 mm respectively 4 mm) (daily output 380 - 500 jackets). The invisible spot tack R at seam start and end is equipped as standard and protect the seam.

STROBEL

	速度 / speed 機械最高速度 / mechanically admissible 推奨速度 / recommended rated speed	1300/min 1300/min
	縫い目長さ / stitch length	3.0 ~ 6.0mm (素材により調節 / depend on fabric)
	下送りと差動補助送り / bottom and adjustable lateral feed	多種送り装置 オプション / various feed devices optional
	2 スプリング式プランジャー / 2 spring loaded plungers	
	縫い始めと縫い終わりの止め縫い装置 (標準仕様) / swing away workplate	止め縫い有り無し切替可 / detachable
	針板開口幅 / needle plate opening	8.0mm 7.0mm オプション / optional 10.0mm オプション / optional
	すくい深さ調節 / stitch depth regulation	デジタル表示器 / digital
	針振り / needle oscilation	
	使用針 / needle system 針番手 / needle size	GROZ-BECKERT 1828E 80
	着脱式作業台 / removable work plate	

モーター電力 min. / min. motor power	550 W
縫いタイプ / stitch type	2 本糸本縫いすくい縫い 313 / two thread blind lock stitch type 313
糸 / thread	ポリエステルフィラメント糸 / polyester continuous filament 120/2
エア圧力 / pneumatic connection	6 bar
平均エア消費量 / average air consumption	25 l / h
設置面積 / required space	0.55m x 1.2m
運転時騒音 / operating noise at 1300 min-1 nach DIN 45635-48-1 KL3	LpAm 75 dB(A)