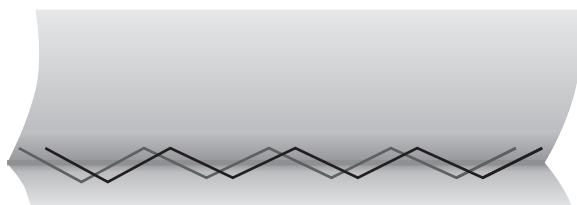


ロングアーム2本糸奥まつり縫いミシン Two thread felling machine for half-lined jackets

3100D-R



ロングアーム2本糸奥まつり縫いミシン

背抜のジャケットの場合は、折り端から 6mm の位置をまつり縫いします（薄手の生地では 4mm、厚手の生地では 8mm の位置）。日産：350 着～ 450 着。

縫い方向が右手側になるため、アーム奥行きを 50cm にしています。ライニングジャケット用の交換アクセサリもあります。





標準仕様で縫いの始点と終点に止め縫い (R) ができ、縫い目のほつれを防止します。

Two thread felling machine for half-lined jackets

For felling fabric hems on half-lined jackets 6 mm under the hem edge (4 mm in case of thinner fabrics, 8 mm in case of thicker fabrics) (daily output only hemming 350 - 450 jackets).

Featuring an arm-clearance of 50 cm so the assembled jacket is oriented on the right hand of the seam during this operation. The machine includes conversion accessories for felling linings. The invisible spot tack R at seam start and end is equipped as standard and protect the seam.

STROBEL

	速度 / speed 機械最高速度 / mechanically admissible 推奨速度 / recommended rated speed	1300/min 1300/min
	縫い目長さ / stitch length	3.0 ~ 6.0mm (素材により調節 / depend on fabric)
	下送りと差動補助送り / bottom and adjustable lateral feed	各種送り有り オプション / various feed devices optional
	2 スプリング式プランジャー / 2 spring loaded plungers	
	縫い始めと縫い終わりの止め縫い装置 (標準仕様) / spot tack at seam start and end as standard	止め縫い有り無し切替可 / detachable
	針板開口幅 / needle plate opening	8.0mm 7.0mm オプション / optional 10.0mm オプション / optional
	すくい深さ調節 / stitch depth regulation	デジタル表示器 / digital
	針振り / needle oscilation	
	使用針 / needle system 針番手 / needle size	GROZ-BECKERT 1828E 80
	着脱式作業台 / removable work plate	

モーター電力 min. / min. motor power	550 W
縫いタイプ / stitch type	2 本糸本縫いすくい縫い 313 / two thread blind lock stitch type 313
糸 / thread	ポリエステルフィラメント糸 / polyester continuous filament 120/2
エア圧力 / pneumatic connection	6 bar
平均エア消費量 / average air consumption	20 l / h
設置面積 / required space	0.55m x 1.2m
運転時騒音 / operating noise at 2200 min-1 nach DIN 45635-48-1 KL3	LpAm 75 dB(A)