325 – 40D-TP

2本糸肩部袖裏まつり縫いミシン

Two thread felling machine for sleeve lining

双线袖笼内里暗缝机

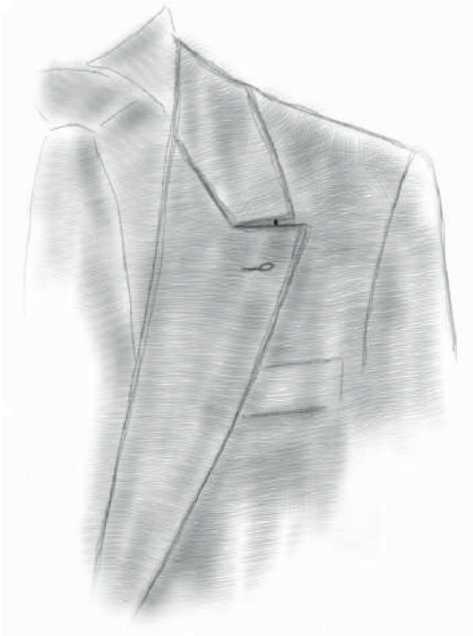

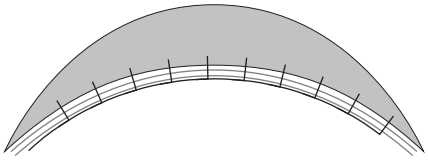

２本糸肩部袖裏まつり縫いミシン

ジャケットやコートの肩部の袖裏地をまつり縫いします。

ジャケットの内側にもテーラーメイドレベルの高品質を獲得できます。袖裏地の上部は左側から取り付けます（日産 320 着から 400 着です）。
上部送りも同様に縫い目は 10mm まで調整できますので、完璧な柔らかい縫い目が出来上がります。

Two thread sleeve lining felling machine

For blind stitching the lining into the armhole of jackets and coats.

To obtain a high tailor-made quality also on the inside of a jacket, the upper part of the sleeve lining is attached from the left side (daily ouptut 320 - 420 jackets). With an adjustable stitch length of up to 10 mm as well as the in-seam-adjustable upper feed a perfectly soft seam is achieved.

双线袖笼内里暗缝机

为夹克和大衣袖笼车缝内里。

为了在大衣内部获得量身定做的质量，从左侧连接袖笼内里的上部车缝（日产量320-420袖笼）。
10mm的可调针码长度，以及可调的内接缝上送布设计可以完全实现松软缝线效果。

STROBEL

325 – 40D-TP

技術仕様 / specifications / 技术参数

	速度 / speed / 速度 機械最高速度 / mechanically admissible / 机器最高缝速 推奨速度 / recommended rated speed / 建议车缝速度	 1300/min 1300/min
	縫い目長さ / stitch length / 针码长度	2.0 ～ 8.0mm （素材パットの厚により調節 / depend on shoulder pad）
	下送りと差動上送り / bottom and adjustable top feed / 下送布上差动送布齿	
	エア式すくい量切り替え装置 / spring loaded plunger with pneumatic lowering / 气动弹簧布顶	
	針板開口幅 / needle plate width / 针板开口	11.0mm
	すくい深さ調節 / stitch depth regulation / 缝线深度的调节	デジタル表示器 / digital / 数字式
	使用針 / needle system / 机针型号 針番手 / needle size / 机针号数	GROZ-BECKERT 1717 VRUE 90
	エア式いせ量切り替え装置 / fullness by foot pedal differentiable / 踏板控制差动量	

モーター電力 min. / min. motor power / 电机功率	550 W
縫いタイプ / stitch type / 针步类型	2 本糸本縫いすくい縫い 317 / two thread blind lock stitch type 317 / 双线锁缝线步
糸 / thread / 缝线	ポリエステルフィラメント糸 / polyester continuous filament 80
エア圧力 / pneumatic connection / 空气压力	6 bar
平均エア消費量 / average air consumption / 平均空气用量	機械仕様により異なる
設置面積 / required space / 需要空间	0.55m x 1.2m
運転時騒音 / operating noise at 1300 min-1 nach DIN 45635-48-1 KL3 / 工作噪音	LpAm 75 dB(A)