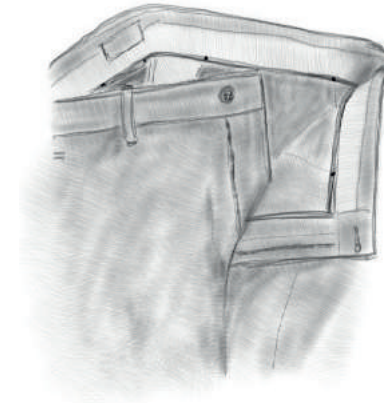
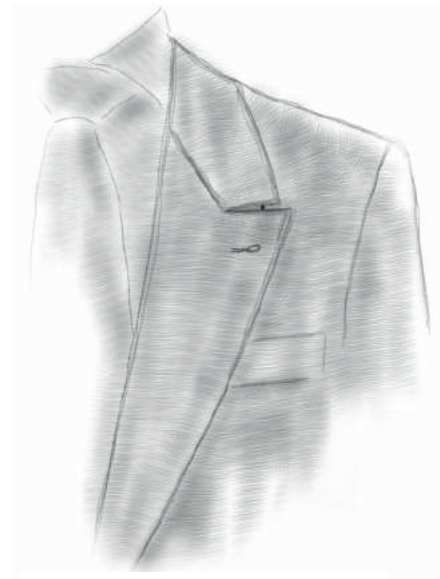


プログラム式1本糸タッキングマシン

Single thread Blindstitch spot tacking machine

单线点缝暗缝机



プログラム式1本糸タッキングマシン

生地縁や端の折り込みやズボン裾の折り返しと同じように、織りラベルのタッキングにも。縫いの深さは記憶でき、個々に呼び出しできますし、それぞれの生地厚みの変化に素早くに対応できるように事前に縫い深さの組合わせをセットできるようになっています。(例：ズボン腰回りの裏生地止め) オプションをつけると、皮ラベルやジャケット襟のスポットタッキングもできます。

Single thread Blindstitch spot tacking machine








For blind tacking of woven labels as well as turned-under hems or edges and turned-up trouser bottoms.

Different stitch-depth-settings may be memorized and called up individually or in predetermined sequences for operations with different material thicknesses within quick succession (i.e. tacking the waistband lining). Optional equipments is available for spot-tacking leather labels and lapel points of jackets.

单线点缝暗缝机

在裤脚反起部份以及裤腰反起的边缘为标签点结。可记忆不同车缝深度设置并可单独调出使用，或预设车缝顺序在不同厚薄材料快速连续操作（即裤腰内衬套结）备有车缝皮制标签和外衣门襟点缝装置可供选配。

STROBEL

	速度 / speed / 速度 機械最高速度 / mechanically admissible / 机器最高缝速 推奨速度 / recommended rated speed / 建议车缝速度	1800/min 1600/min
	縫い回数 / stitch per tack / 点缝长度	6-14
	針板開口幅 / needle plate width / 针板开口	8.0mm 4.5mm オプション / option / 选购 6.0mm オプション / option / 选购 10.0mm オプション / option / 选购
	プログラム式 / programmable / 可编程车缝	99 パターン / 各 50 タック可 / 99 programmes 50 tacks each / 99 个车缝程序, 每个程序最多 50 个点缝
	針振り / needle oscilation / 针杆摆动结构	
	2 段糸調子 / 2 thread tensions / 二个针线张力器	
	使用針 / needle system / 机针型号 針番手 / needle size / 机针号数	Strobel 1717 VRUE 90 ~ 110
	円形作業台 / round work plate / 圓形工作台	オプション / optional / 选购 直径 / diameter / 直径 130mm
	自動糸切装置 / thread trimmer / 剪线装置	

針数 / number of stitches / 针数	6, 8, 10, 12, 14
モーター電力 min. / min. motor power / 电机功率	400 W
タイミングベルト プーリー / toothed belt pulley/machie / 同步齿轮	Z = 38
タイミングベルト タイプ / toothed belt profile / 同步皮带	HTD 5M-9
縫いタイプ / stitch type / 针步类型	単環スポットタッキング 101 / single thread blind stitch spot tacking type 101 / 单线点缝
糸 / thread / 缝线	ポリエステルフィラメント糸 / polyester continuous filament 120 / 2
エア圧力 / pneumatic connection / 空气压力	6 bar
平均エア消費量 / average air consumption / 平均空气用量	380 l / h
設置面積 / required space / 需要空间	0.6m x 1.06m
運転時騒音 / operating noise at 1200 min-1 nach DIN 45635-48-1 KL3 / 工作噪音	LpAm 72 dB(A)