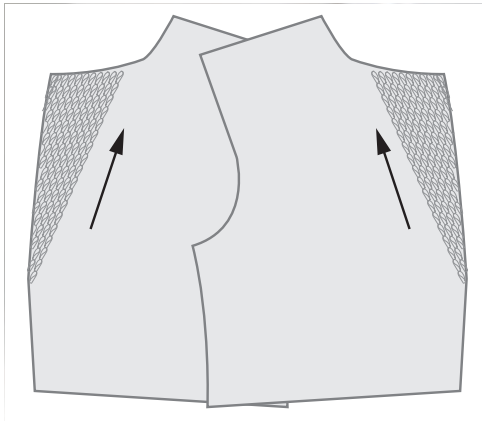
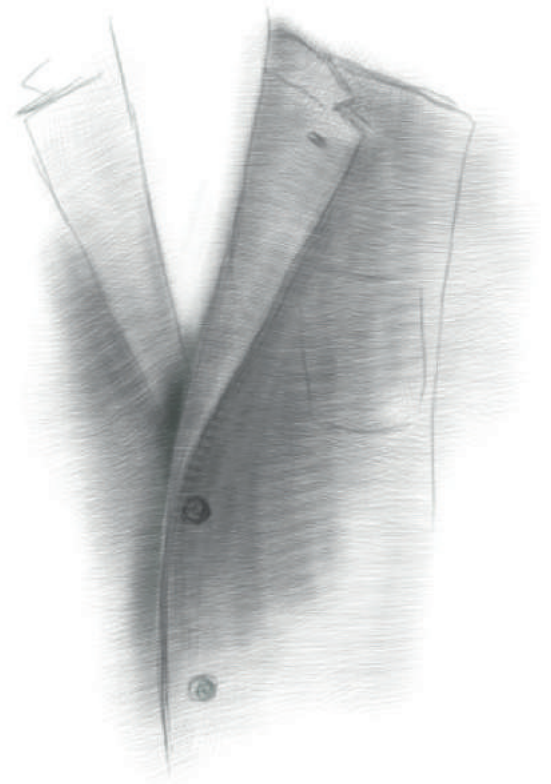
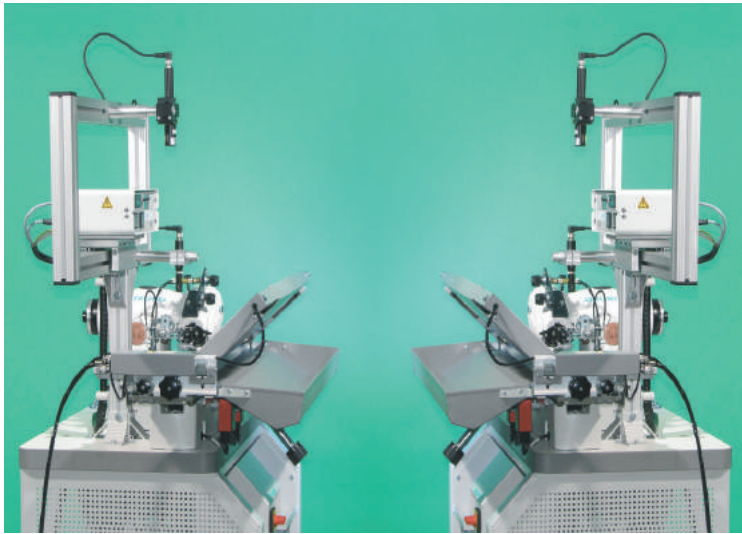


一本糸自動襟刺し機

Single thread rollpadding machine

单线自动驳头暗缝机



一本糸自動襟刺し機

ジャケットやコートの高品質で効果的な襟刺し用の電子制御自動ミシンユニット。日産 600 着から 1050 着で、最高品質要求に応えます。この機械でロールパッドの襟（63cm まで）が完璧な形状となり、ねじれやパッカリングから完全に解放されます。つまり、形状の高安定性と非常にソフトな着心地が確保されます。さらにこの KA-ED では個々の襟の形状を自動的に正確に感知しますので、非常に操作しやすくなっています。







Single thread roll-padding machine

Electronically controlled automatic sewing unit for high-quality and efficient roll-padding of lapels of jackets and coats. With a daily output of 600 to 1050 jackets it meets highest quality requirements: Lapels (up to 63 cm) roll-padded on this machine have a perfect shape and are absolutely free of twist and pucker. This means high stability of shape and very soft wear comfort. Moreover the KA-ED is very easy to operate since the individual lapel shape is sensed automatically and accurately.

单线自动驳头暗缝机

电子控制自动车缝单元，夹克和外套的优质和高效滚轴卷衬。每日可缝制600至105上衣并符合最高质量要求：驳头（最长63厘米）这台机器上滚轴卷衬绝对不会扭曲和皱褶形状，这意味着可以保持稳定和柔软的外观形状。而且，因为机器会准确地自动感应每一片的驳头形状，所以KA-ED是非常容易操作。

STROBEL

	速度 / speed / 速度 機械最高速度 / mechanically admissible / 机器最高缝速 推奨速度 / recommended rated speed / 建议车速速度	3000/min 2400/min
	縫い目長さ / stitch length / 针码长度	6.5mm
	上送りとキャリッジ搬送 / top feed and differential carriage transport / 上送布和差动送布架	
	固定式プランジャー / fixed plunger / 固定布頂	
	針板開口幅 / needle plate width / 针板开口	6.0mm
	すくい深さ調節 / stitch depth regulation / 缝线深度的调节	デジタル表示 / digital / 数码式
	縫い目列間隔 / seam distance / 缝线间距	4-15mm
	使用針 / needle system / 机针型号 針番手 / needle size / 机针号数	GROZ-BECKERT 4669 EEO 80
	左右専用ユニット計 2 ユニット / 2 sewing unit / 2 组车缝机器	
	糸切れ検知停止センサー / thread stop motion / 断线停车感应	
	位置決めレーザーマーカー / laser positioning / 镭射灯定位器	オプション / optional / 选购

モーター電力 min. / min. motor power / 电机功率	2x1040 W
電圧 / electricity / 电压	190-240V/50-60Hz
タイミングベルト タイプ / toothed belt profile / 同步皮带	HTD 5M-9
タイミングベルト プーリー / toothed belt pulley/machie/ 同步齿轮	Z = 38
タイミングベルト - 送りキャリッジ歯車 / tooth belt-wheel carriage	Z = 40 HTD 5M-15-HP
最短縫い目 / shortest seam / 最短缝线	3cm
最長襟の長さ / max. lapel length / 最长前襟长度	63mm
生産量 / daily output(8h) / 每日产量 (8h)	500-1050 セット / pair of lapel / 对前襟
縫いタイプ / stitch type / 针步类型	単環すくい縫い 103 / single thread chain stitch type 103 / 单线链缝线步
糸 / thread / 缝线	ポリエステルフィラメント糸 / polyester continuous filament 200/2
エア圧力 / pneumatic connection / 空气压力	5-6 bar
平均エア消費量 / average air consumption / 平均空气用量	2x2451 l / h
重量 / weight without packaging / 机器净重	2 x 158kg
運転時騒音 / operating noise at 2800 min-1 nach DIN 45635-48-1 KL3 / 工作噪音	LpAm 77 dB(A)