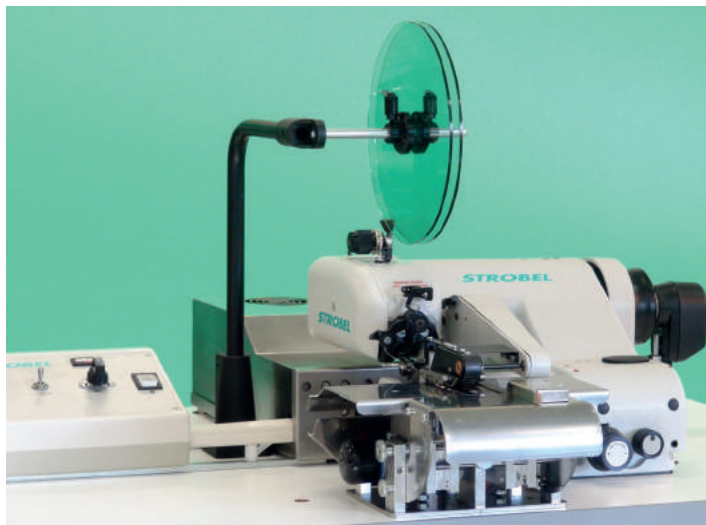


1本糸すくい縫いベルトループ用マシン


Single thread blindstitch work station for beltloops

单线裤耳暗缝工作站

VEB 100-7



新しく設計されたトリミング部
New designed trimming station



The new VEB 100-7

数十年に亘るベルトループワークステーションの製造経験から、新しい VEB 100-7 が出来上り、過去以上に、より効率的に、静かに、メンテナンス容易となりました。

自動的に、生地テープはカットされて、ベルトループ状に折られて、すくい縫いをし、プレスされます。

トリミング部は完全に新しいデザインで、耐久性あるカット刃を採用し、調整とメンテナンスが確実にできます。

ベルトループ幅の豊富なバラエティは、非常に交換容易な種々のフォルダーによって対応しています。

The new VEB 100-7

Decades of experience in the manufacturing of belt loop work stations have led to our new VEB 100-7 with better efficiency, silence and ease of maintenance than ever before.

Fabric strips are cut, folded into belt loops, blind stitched and pressed in a fully automatic process.

The trimming station with an entirely new design uses extremely durable stroke knives thus ensuring adjustment and maintenance.

A high variety of belt loop widths is available by means of different folders which are very easy to exchange.

全新VEB100-7







几十年的裤耳暗缝工作站制造经验带向更高效的VEB100-7，比以前机器更宁静和维修更简单。

布条切边，折成裤耳，暗缝和压熨都在全自动过程下进行。

全新设计的超耐用切边刀不用经常调整和维修。

备有多种不同尺寸卷布器方便为不同宽度裤耳尺寸更换。

STROBEL

	速度 / speed / 速度 機械最高速度 / mechanically admissible / 机器最高缝速 推奨速度 / recommended rated speed / 建议车速速度	2500/min 1800/min
	縫い目長さ / stitch length / 针码长度	3.0-6.0mm (素材により調節 / depend on fabric)
	上送り / top feed / 上送布齿	ピラミッド型送り歯 / pyramid toothing / 塔型齿 ノコギリ型 オプション / saw toothing optional / 锯齿型可选购
	すくい深さ調節 / stitch depth regulation / 缝线深度的调节	デジタル表示器オプション / digital optional / 数码式选购
	針板開口幅 / needle plate width / 针板开口	8.0mm
	使用針 / needle system / 机针型号 針番手 / needle size / 机针号数	GROZ-BECKERT 1669 EEO 90
	ベルトループ幅 / beltloop width / 裤耳宽	9.5mm + 11mm 8mm + 13mm 御要望にて / on request (素材により仕上りは異なります / depend on fabric)
	スチームプレス装置 / steam pressing device / 蒸汽押熨装置	
	幅調整カッター / adjustable cutting device / 可调节剪切器	23.0mm-55.0mm
	吸引 / suction	オプション / optional / 可选购

仕上り幅 / Folder	生地の厚み / thickness of fabric		
	薄手 / light	中厚 / medium	厚手 / heavy
8.0mm	ご要望にて / on request	ご要望にて / on request	
9.5mm	標準 / included	標準 / included	オプション / optional
11.0mm	オプション / optional	オプション / optional	オプション / optional
13.0mm	ご要望にて / on request	ご要望にて / on request	ご要望にて / on request

モーター電力 min. / min. motor power / 电机功率	550 W
タイミングベルト プーリー / toothed belt pulley/machie/ 同步齿轮	Z = 38
タイミングベルト タイプ / toothed belt profile/ 同步皮带	HTD 5M-9
縫いタイプ / stitch type / 针步类型	単環すくい縫い 103 / single thread chain stitch/ 单线链缝线步
糸 / thread / 缝线	ポリエステルフィラメント糸 / polyester continuous filament 120/2
エア圧力 / pneumatic connection / 空气压力	3-6 bar
平均エア消費量 / average air consumption / 平均空气用量	2.5 m³ / h (吸引を除く / without suction)
吸引平均エア消費量 / suction average air consumption / 平均空气用量	20 m³ / h
設置面積 / required space / 需要空间	0.7m x 1.1m
運転時騒音 / operating noise at 1800 min-1 nach DIN 45635-48-1 KL3 / 工作噪音	LpAm 72 dB(A)